

# Palancola drenante Prolock Delta

L'innovazione nella protezione sostenibile  
dall'erosione interna negli argini



**Prolock**<sup>®</sup>

Palancolati in plastica e sistemi drenanti

# Palancola drenante Prolock Delta

L'innovazione nella protezione sostenibile dall'erosione interna negli argini

Gli argini necessitano di protezione duratura e di facile manutenzione. Profextru con la sua palancola drenante Prolock Delta offre una protezione innovativa ed ecologica dall'erosione interna. Il sistema è interamente realizzato in plastica riciclata. La palancola drenante Prolock Delta lascia passare l'acqua, trattenendo invece la sabbia.

In caso di ostruzione, il filtro può essere facilmente sostituito.




## Applicazione

La palancola drenante Prolock Delta rappresenta la soluzione ideale per prevenire rotture degli argini provocate da erosione interna.



## Vantaggiosa e innovativa

Il carattere ingegnoso della palancola drenante Prolock Delta è nella sua installazione relativamente facile. Il pannello va installato nella sabbia a soli 1- 1,5 metri di profondità nello strato di argilla, con notevoli vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi drenanti che devono essere installati a profondità maggiori nel terreno. La palancola drenante Prolock Delta lascia passare l'acqua, trattenendo invece la sabbia. In caso di ostruzione, il filtro può essere facilmente sostituito.


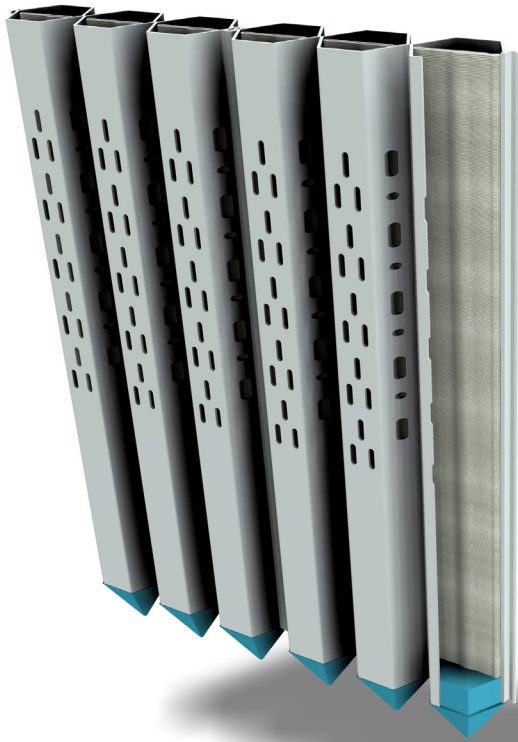


## I vantaggi della palancola drenante Prolock Delta

- ✓ Lunga durata > 100 anni
- ✓ 100% in materiale riciclato e 100% riciclabile
- ✓ Basse emissioni di CO<sub>2</sub>
- ✓ Ampia scelta di materiali drenanti (sabbia, ghiaia, geotessuto)
- ✓ Facile monitoraggio e sostituzione del filtro
- ✓ Pannelli leggeri
- ✓ Nessun dilavamento
- ✓ Soluzione economica, profondità di infissione ridotta nella sabbia
- ✓ Tenuta eccellente
- ✓ Nessuna aridificazione a monte dell'argine
- ✓ Utilizzabile come dissipatore

## Specifiche tecniche della palancola drenante Prolock Delta

- ✓ Larghezza pannello: 500 mm
- ✓ Altezza pannello: 120 mm
- ✓ Peso: 7,20 kg/m<sup>1</sup>

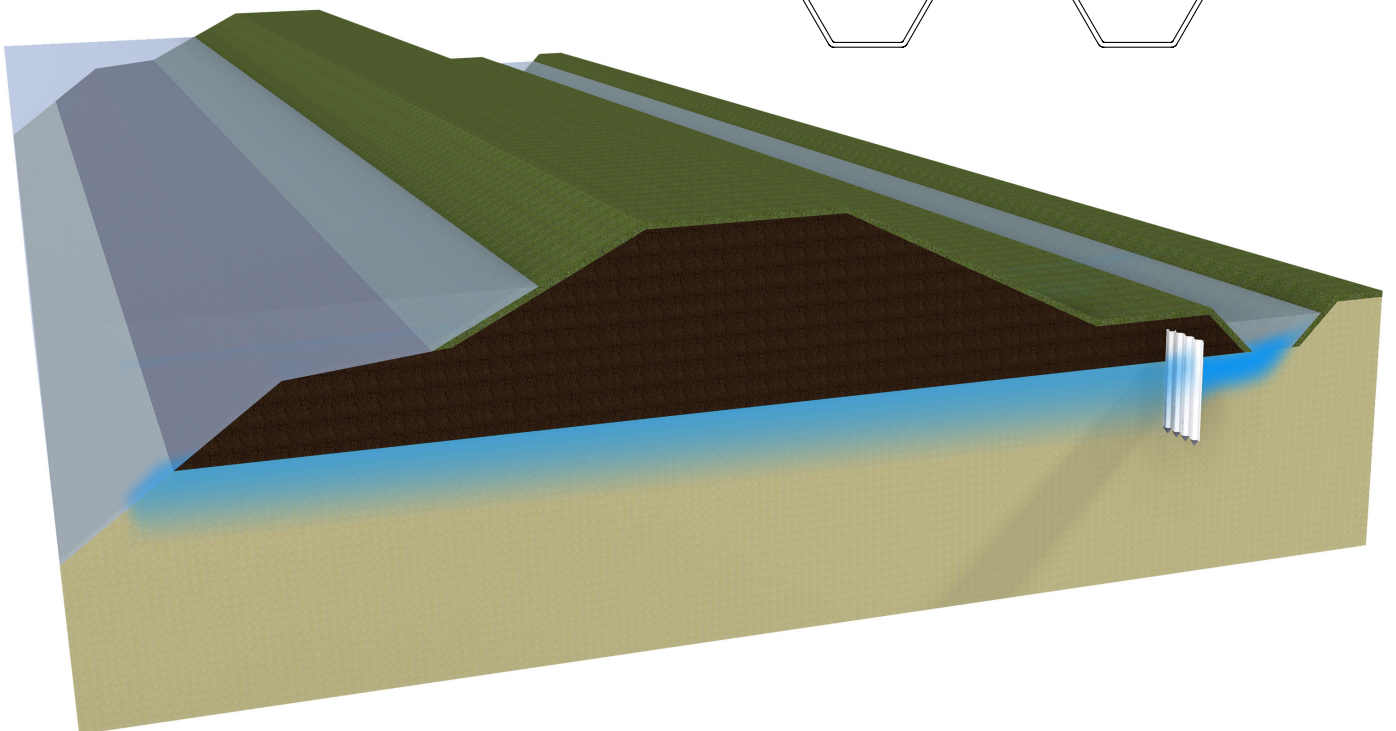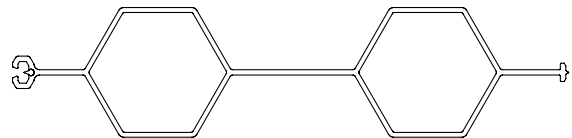

## Contatto

Per maggiori informazioni ed esempi pratici: [www.profextru.nl](http://www.profextru.nl). Per una consulenza personale sulla palanca drenante Prolock Delta chiama lo [3473028066](tel:3473028066) o invia una mail a [INFO@PALANCOLATI:EU](mailto:INFO@PALANCOLATI:EU) per un appuntamento senza impegno.

## Profextru

Azienda internazionale con sede ad Hardenberg, vanta oltre 60 anni di esperienza nella lavorazione della plastica riciclata. Attraverso le nostre innovative soluzioni in plastica prodotte secondo il principio cradle-to-cradle desideriamo offrire il nostro contributo ad un mondo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Disponiamo di certificazione ISO 9001 e ISO 14001.

Realizziamo tutti i nostri prodotti secondo il principio cradle-to-cradle. I nostri innovativi sistemi Prolock Delta offrono una durata stimata di almeno 100 anni, trascorsi i quali possono essere nuovamente riciclati.

# Profextru

PROFEXTRU PRODUCTIE B.V.

PALANCOLATI:EU  
DISTRIBUTORE ITALIA

[INFO@PALANCOLATI:EU](mailto:INFO@PALANCOLATI:EU)  
[www.profextru.nl](http://www.profextru.nl)

